


RECOMENDAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS


Posição de instalação:

Módulo em posição paisagem fixado pelo lado menor

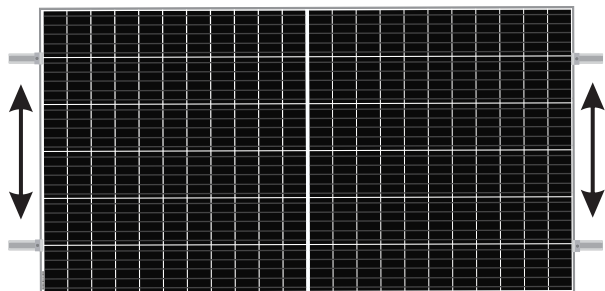

↑ ↓
Faixa de entre centro

Módulo em posição retrato fixado pelo lado maior

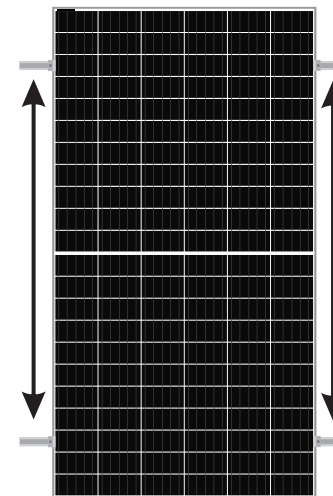

FABRICANTE	MODELO	MÓDULO	FAIXA DE ENTRE CENTRO - LADO MENOR	FAIXA DE ENTRE CENTRO - LADO MAIOR
BYD	335-P6K-36-SERIE-5BB	335Wp (1962,0x992,0x35,0mm - 21,5kg)	550,0 a 750,0mm	1200,0 a 1400,0mm
BYD	390/400M7K-36-SERIE-5BB	390Wp/400Wp (1978,0x999,0x35,0mm - 21,7kg)	590,0 a 710,0mm	856,0 a 1276,0mm
JINKO	JKM405M-72H-V	405Wp (2008,0x1002,0x30,0mm - 22,0kg)	562,0 a 762,0mm	944,0 a 1064,0mm
LONGI	LR4-72HBD-445M	445Wp (2094,0x1038,0x35,0mm - 27,5kg)	NÃO SE APLICA	947,0 a 1147,0mm
LONGI	LR5-66HPH-500M	500Wp (2073,0x1133,0x35,0mm - 25,1kg)	NÃO SE APLICA	1173,0 a 1373,0mm
JINKO	JKM525/530M-72HL4-TV	525Wp/530Wp (2274,0x1134,0x35,0mm - 28,9kg)	NÃO SE APLICA	1077,0 a 1197,0mm
JINKO	JKM540M-72HL4-V	540Wp (2274,0x1134,0x35,0mm - 28,9kg)	NÃO SE APLICA	1077,0 a 1197,0mm
LONGI	LR5-72HPH-545M	545Wp (2256,0x1133,0x35,0mm - 27,2kg)	NÃO SE APLICA	1356,0 a 1556,0mm



Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP




(11) 3648-7830
contato@phb.com.br

Em caso de dúvida verifique no manual do fabricante do módulo ou entre em contato com o suporte da PHB para obter a distância das faixas de entre centro.

Exemplos de instalações:


Além de respeitar a distância de entre centro, o módulo deve ser instalado de maneira simétrica e a distância de recuo de borda necessita ter a mesma medida, conforme exemplo abaixo.

Instalação com módulo centralizado sobre os perfis

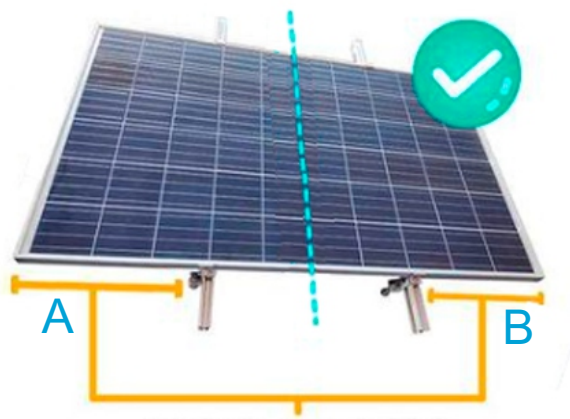

Exemplo: Módulo 525Wp
 Comprimento: 2274,0mm
 Faixa de entre centro: 1077,0 A 1197,0mm
 (Recuo da borda de 598,5 a 538,5mm)
 Entre centro determinado: 1150,0mm
 Dimensão simétrica de recuo da borda do módulo lado A: 562,0mm / lado B: 562,0mm

Instalação com módulo descentralizado sobre os perfis em 60,0mm

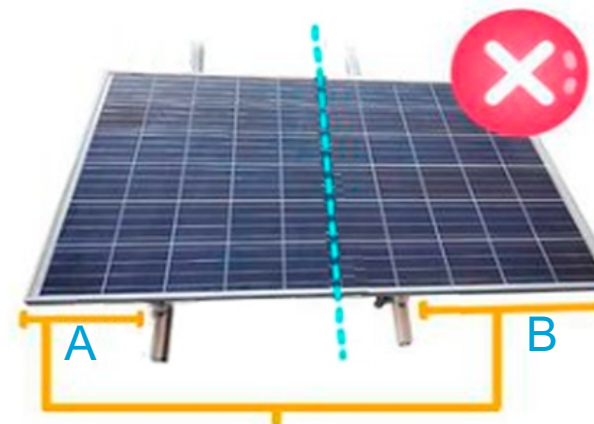

Exemplo: Módulo 525Wp
 Comprimento: 2274,0mm
 Faixa de entre centro: 1077,0 A 1197,0mm
 (Recuo da borda de 598,5 a 538,5mm)
 Entre centro determinado: 1150,0mm
 Dimensão não simétrica de recuo da borda do módulo lado A: 502,0mm / lado B: 622,0mm

Nota: Se não for respeitado a distância de entre centro e a instalação simétrica do módulo, a resistência mecânica do módulo pode ser comprometida.



Rua São Bernardino nº 12
 Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
 São Paulo - SP



(11) 3648-7830
 contato@phb.com.br

Em caso de dúvida verifique no manual do fabricante do módulo ou entre em contato com o suporte da PHB para obter a distância das faixas de entre centro.


Posição de instalação para os módulos:

BYD: 335-P6K-36-SERIE-5BB


BYD: 390/400M7K-36-SERIE-5BB

JINKO: JKM405M-72H-V

Fixação do módulo pelo lado menor

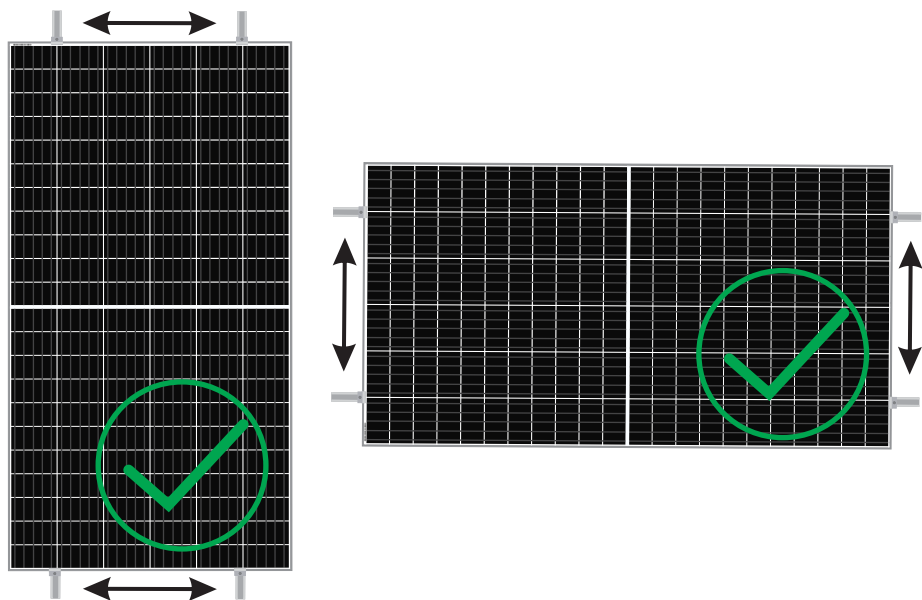

Fixação do módulo pelo lado maior

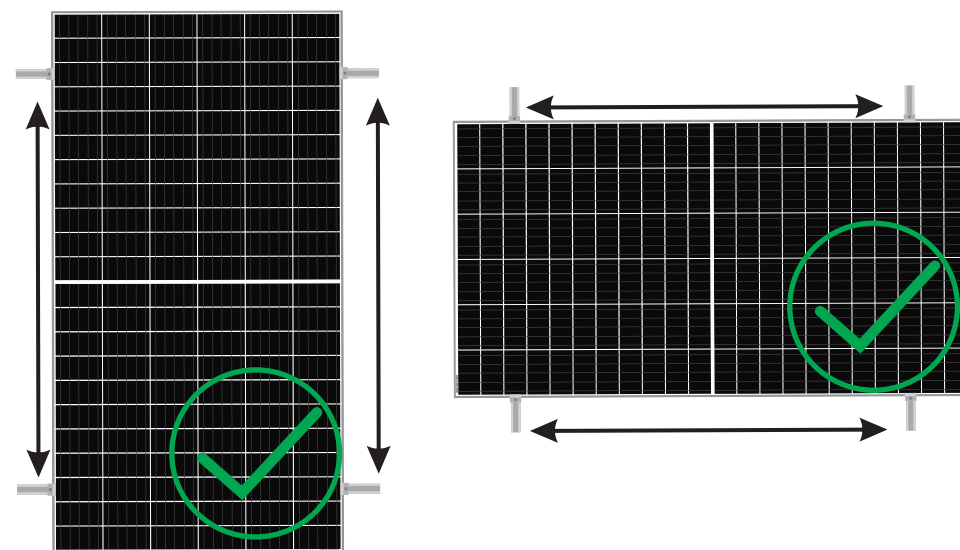

↑↓
Faixa de entre centro

Em caso de dúvidas sobre a fixação do módulo entre em contato com o suporte da PHB.



Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br



Posição de instalação para os módulos:

JINKO: JKM525/530/72HL4-V

JINKO: JKM540M-72HL4-TV


LONGI: LR4-72HBD-445M

LONGI: LR5-66HPH-500M


LONGI: LR5-72HPH-545M

4

Fixação do módulo pelo lado menor

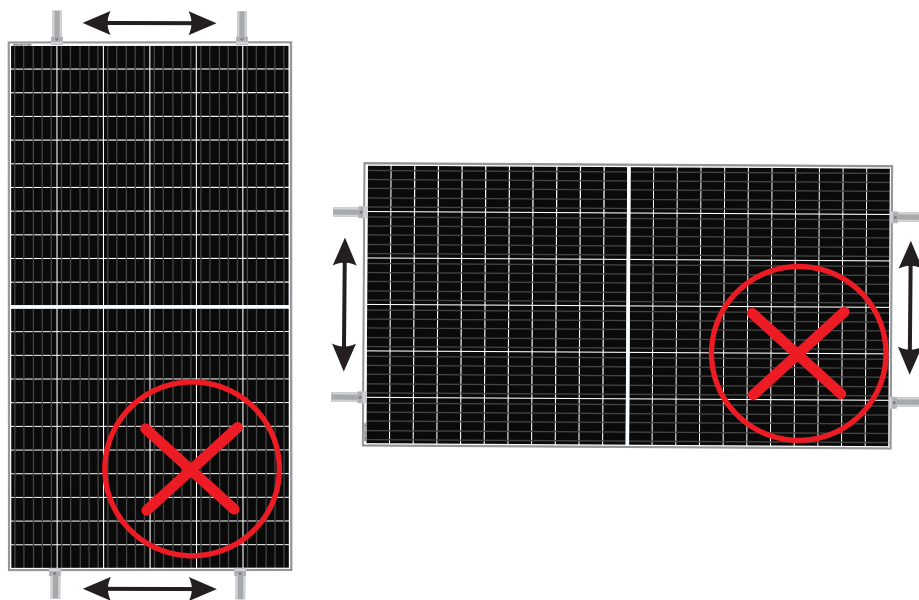

Fixação do módulo pelo lado maior

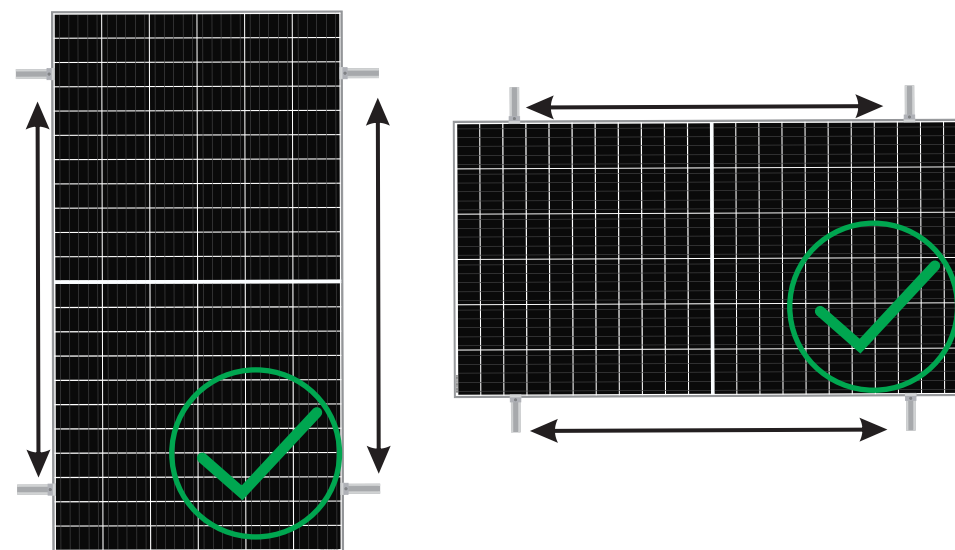

Faixa de entre centro

Para a fixação dos módulos mencionados, instalados em telhas cerâmicas em posição horizontal, devem ser utilizados os **Hooks SIC/SIDN** que possuem adaptadores que permitem rotacionar o perfil.



Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br

Em caso de dúvidas sobre a fixação do módulo entre em contato com o suporte da PHB.

