


SELETOR FV

DISPOSITIVO DE SELEÇÃO DE
STRING FV AUTOMÁTICO

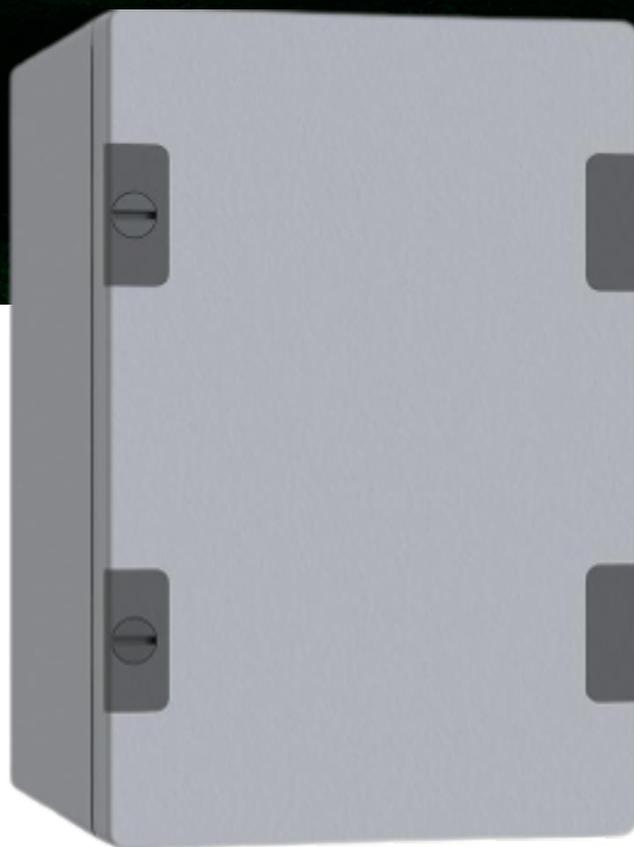

Dados Técnicos

Entrada	1
Saída	2
Tensão máxima de entrada	500Vcc
Corrente máxima	20A
Bitola do cabo	4 ~ 6 mm ²
Interruptor/ seccionador controlado	(EN60947-1)
Grau de proteção	IP65
Dimensões	200 x 300 x 200mm (L x A x P)




Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br



Diagrama de conexão Seletor FV

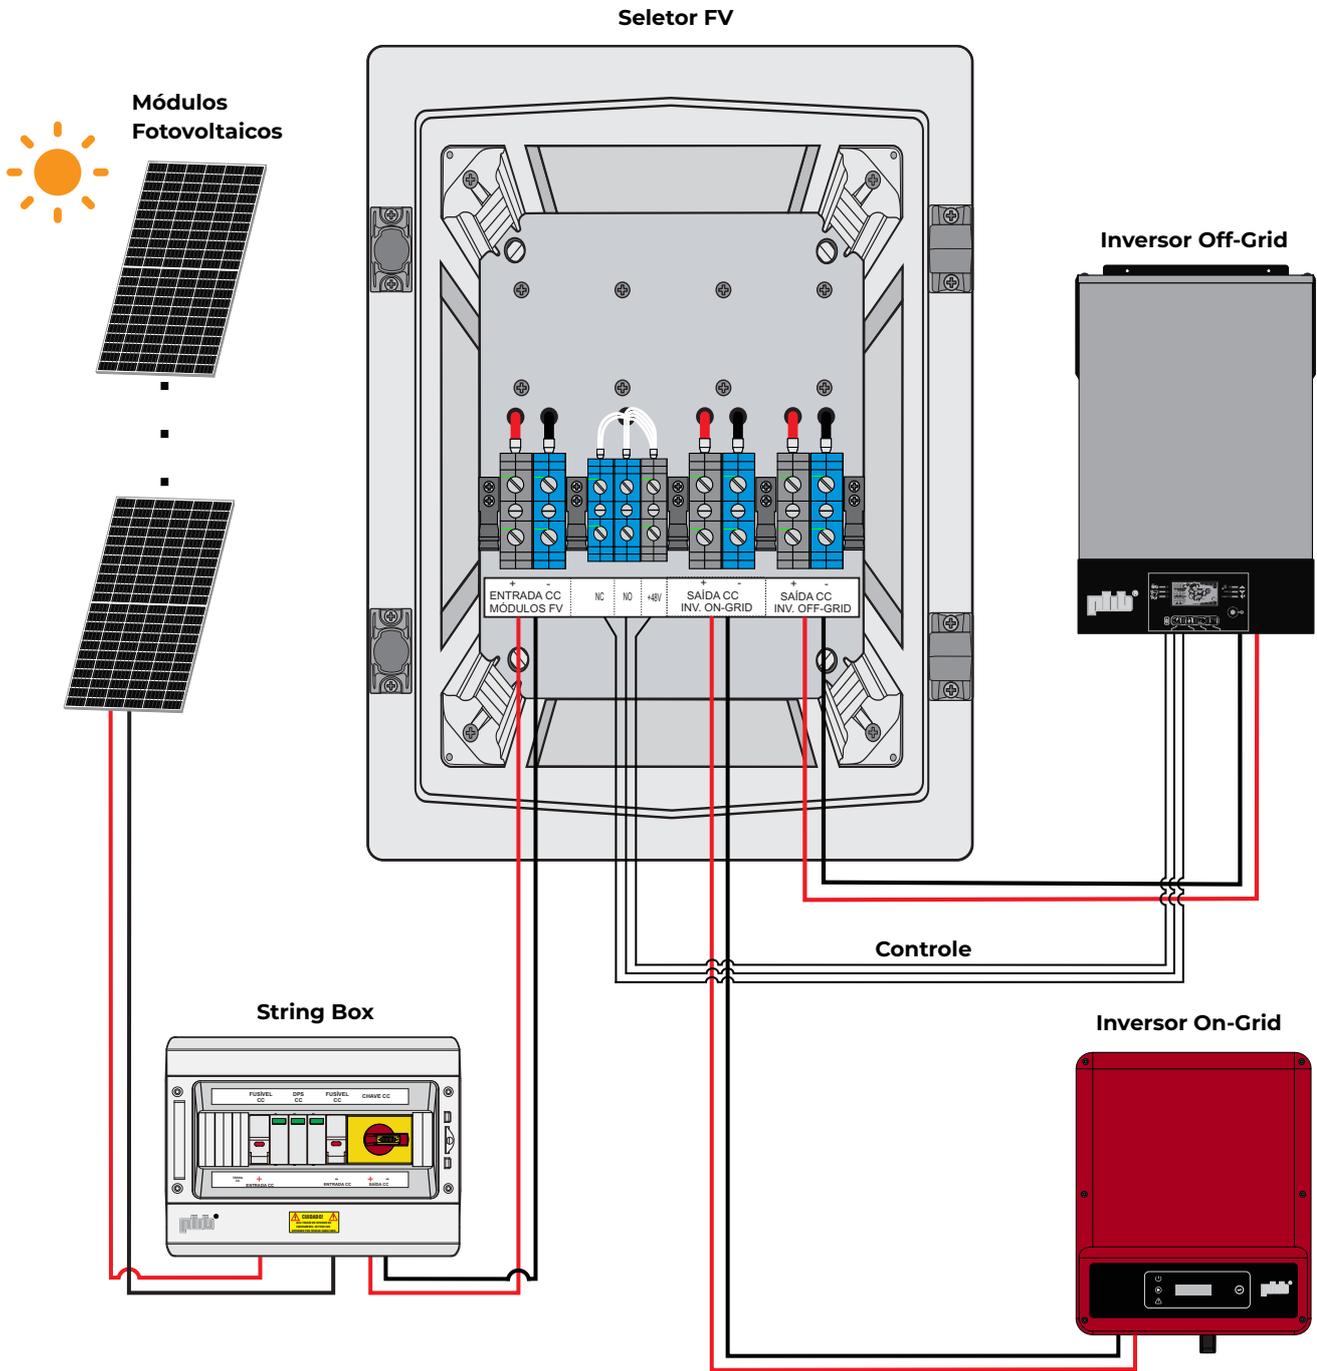

Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br

