


QUADRO DE PROTEÇÃO CA (QDCA/108)

QUADRO DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO DA
REDE COM BYPASS PARA MANUTENÇÃO

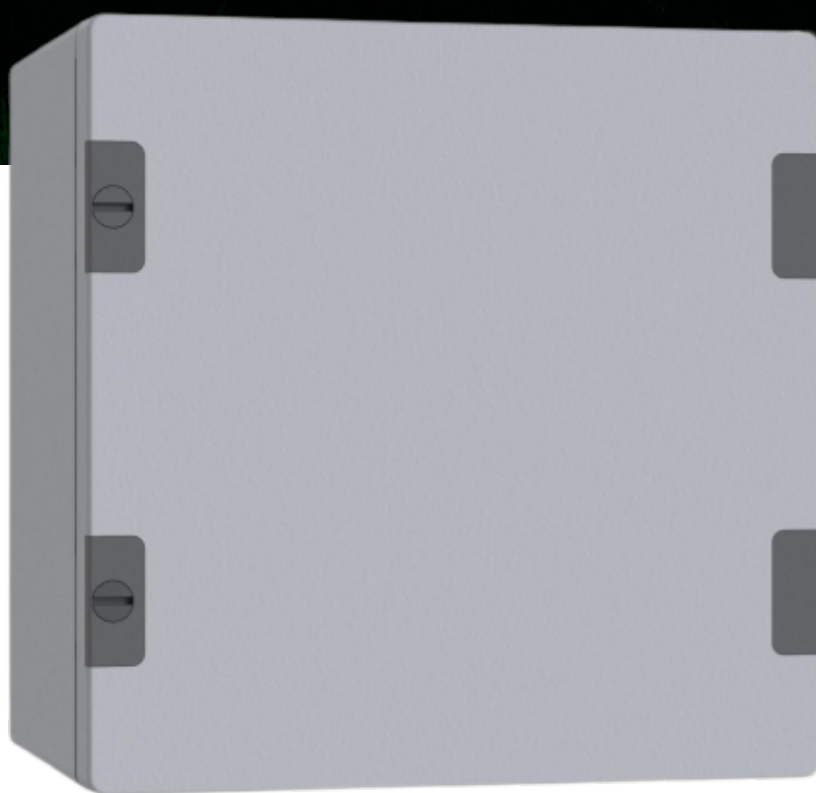

Dados Técnicos

Tensão de entrada	220 ou 127Vca
Disjuntor	(2x) Bipolar curva C 40A
Bitola do cabo	6 mm ²
Grau de proteção	IP65
Dimensões	300 x 300 x 200mm (L x A x P)
Inversor compatível	PHB5048-MKS e PHB3048-MKS




Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br




Diagrama de conexão QDCA/108

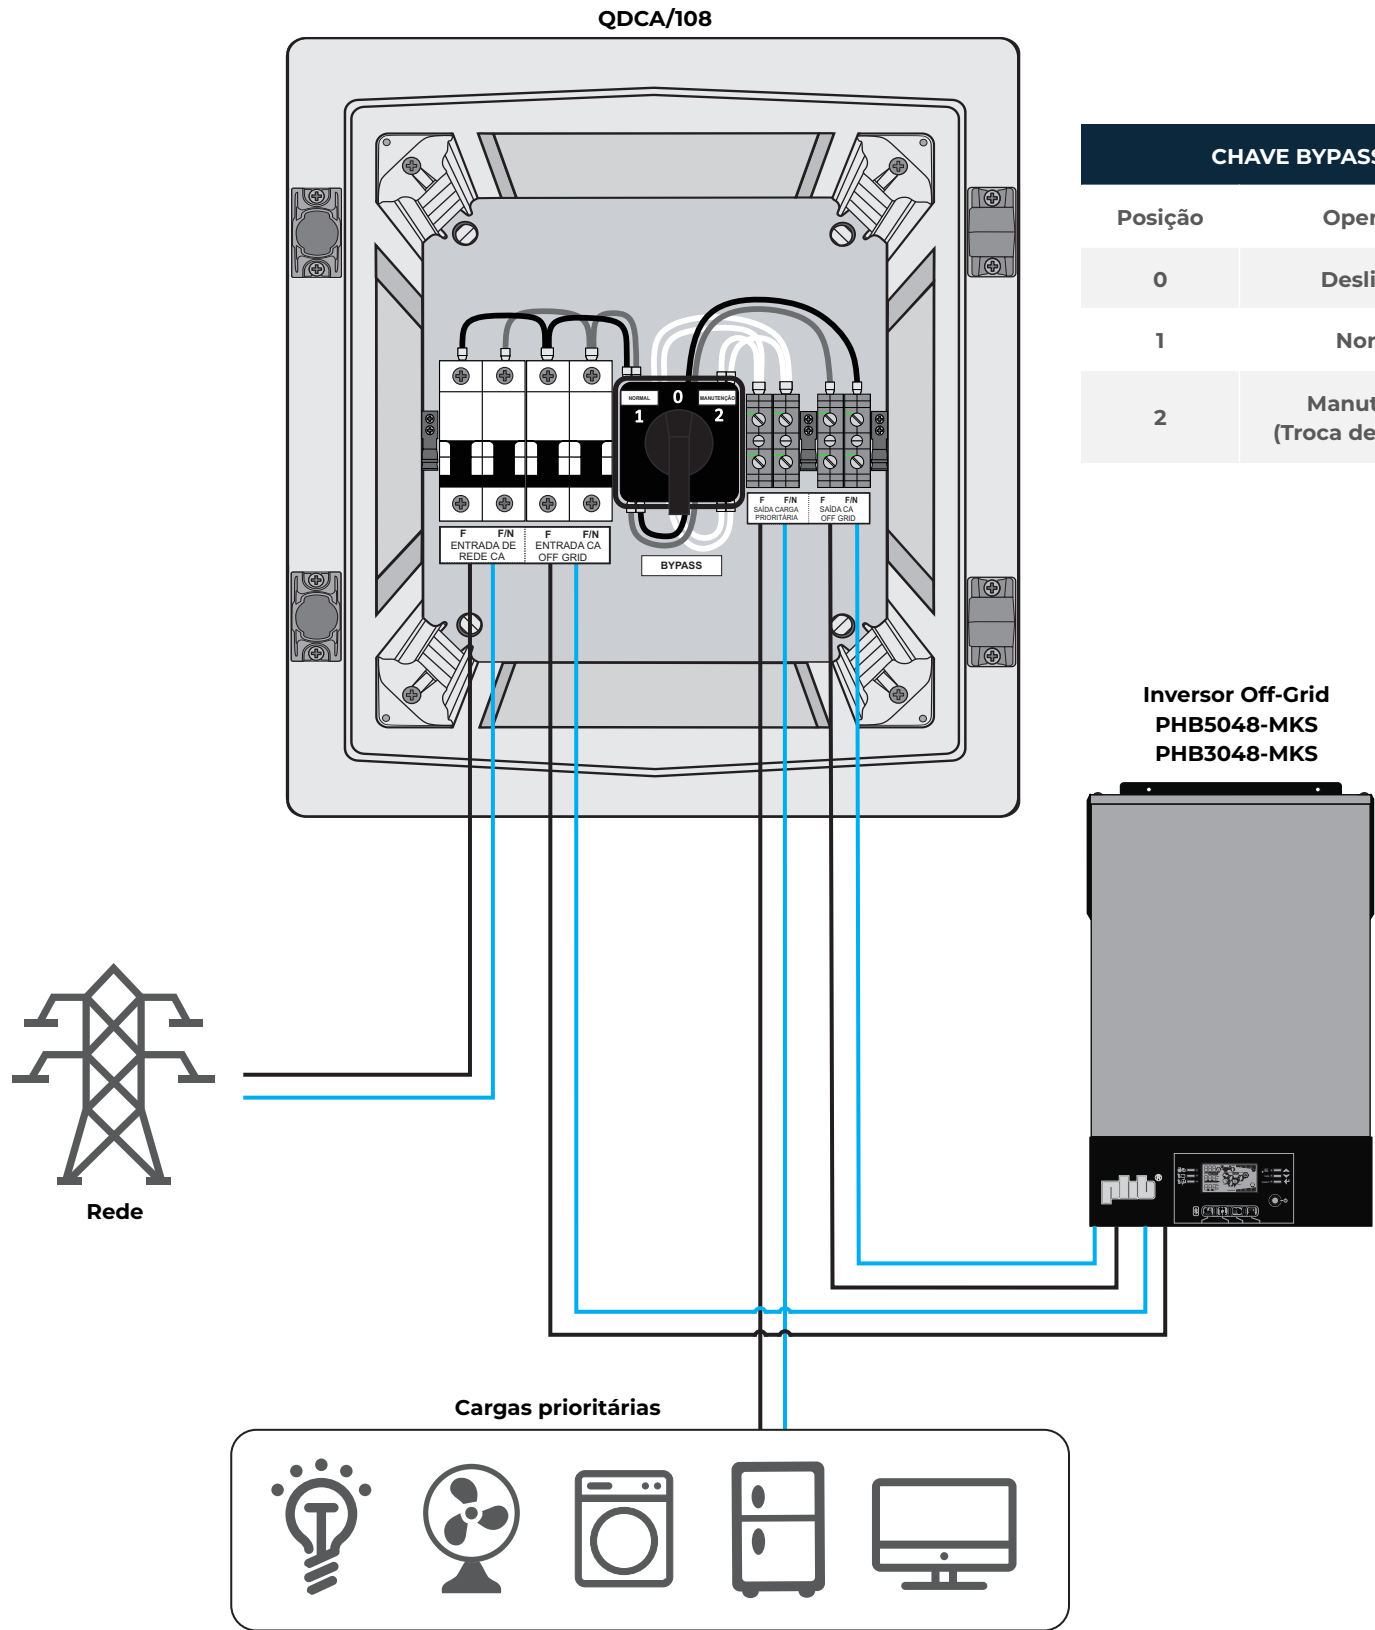

CHAVE BYPASS

Posição	Operação
0	Desligado
1	Normal
2	Manutenção (Troca de inversor)

Inversor Off-Grid
PHB5048-MKS
PHB3048-MKS

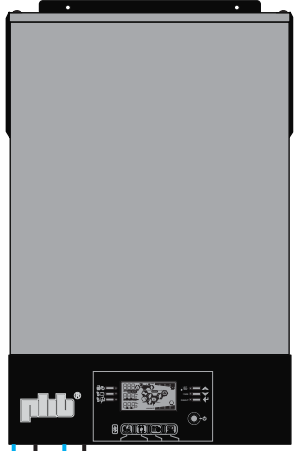

Rua São Bernardino nº 12
Pq. Anhanguera - CEP: 05120-050
São Paulo - SP



(11) 3648-7830
contato@phb.com.br

